


ISOMA Transportrampe 20/35


Caddy - Transfer zur oder von der Baustelle in Sekunden sichergestellt

- Fahrzeugtür öffnen
- Stegrampen ausrücken
- *Caddy* aus.- bzw. einfahren
- Stegrampen einrücken
- Tür schließen
- und zu nächsten Zielort.


- hohe Mobilität
- Ein-Mann Bedienung
- geringes Verletzungsrisiko
- be.- und entladen in Sekunden
- keine Sicherungen nötig

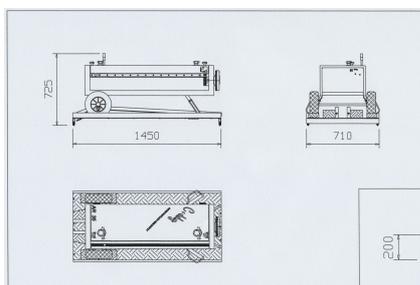

Transportrampe 25/35 mit Caddy

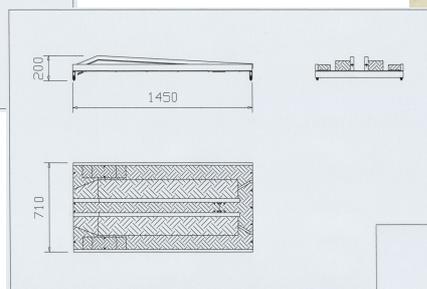

Transportrampe 25/35 ohne Caddy

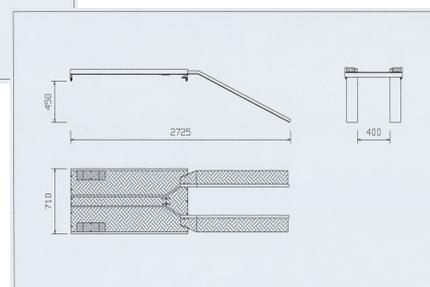

Transportrampe 25/35 Ausgerückt ohne Caddy

Technische Daten

Abmessungen	Höhe	Breite	Länge
Mit Caddy AR 25 /35	mm	725	710 1450
Ohne Caddy AR 25 / 35	mm	200	710 1450
Mit ausgerückten Stegrampen	mm	450	710 2725
Gewicht(Netto) ca.	kg	17,5	

Konstruktionsänderungen vorbehalten! Abbildungen nicht maßstabgerecht.

Ihr Partner in Sachen Innovation



Isoliermaschinen

Germershäuser Str.10
D-35096 Weimar / Lahn

Telefon: +49 (0) 6421/992038
Telefax: +49 (0) 6421/983687